

TG TECHNIKA



CENTRIFUGAL SOLUTIONS



AZIENDA / COMPANY

Firma  Finishing Systems s.r.l. (Lando Mario Sistemi di Finitura), założona została przez Lando Mario jako owoc zebranych podczas pobytu w Szajcarii doświadczeń w dziedzinie mechaniki. Po powrocie do Wenecji, wykorzystał zebrane pieniądze do utworzenia własnego przedsiębiorstwa. Tokarka, frezarka, wiertarka to narzędzia, które pozwoliły na przeobrażenie małego warsztatu w firmę produkującą 10000 maszyn sprzedawanych na całym świecie.

We wczesnych latach 70'tych wspierany przez swoją żonę w zakresie administracji w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku galwanotechnicznego Lando Mario skonstruował pierwszą wirówkę. Urządzenie umożliwiającą w łatwy sposób osuszyć niewielkie detale po procesach elektrochemicznych okazało się być doskonałym wykorzystaniem istniejącej niszy na rynku przemysłu galwanotechnicznego.

Rozszerzając z początkiem lat 80'tych zakres oferowanych produktów o urządzenia do obróbki metali szlachetnych Firma stała się światowym punktem odniesienia dla przedsiębiorstw z zakresu obróbki powierzchni.

Przez kolejne lata zaangażowanie dzieci założyciela, zmieniło firmę wywodzącą się z rzemiosła w przemysłową korporację. Dzięki postępowi technologicznemu w dziedzinie automatyki i inżynierii, urządzenia stały się kompaktowe i bardziej wydajne.


Wszystkie urządzenia konstruowane są w siedzibie firmy przez wykwalifikowany personel od etapu projektu, przez budowę, oprogramowanie itd. Gwarancja "Care & Assistance" to nie tylko poczucie pewności dla klienta ale i zapewnienie wsparcia na każdym etapie inwestycji.

TG Technika Sp. z o.o. jako główny przedstawiciel firmy Lando Mario na rynek Polski zapewniają na terenie naszego kraju nie tylko dostępność urządzeń, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych ale przede wszystkim wsparcie naszych inżynierów już na etapie planowania inwestycji.

Wirówki Lando Mario z powodzeniem działają u naszych klientów już od ponad 20 lat, dzięki czemu jesteśmy pewni jakości dotarczanych urządzeń.

Wirówki Lando Mario to:

- Niezawodna konstrukcja
- Płynna regulacja temperatury
- Wsad do 150kg
- Opcjonalne wykonanie obudowy i/lub kosza ze stali nierdzewnej
- Bezpieczeństwo pracy
- Nasz szybki serwis
- Bogate wyposażenie dodatkowe: falowniki, zmiana kierunku obrotów, pneumatyczne otwieranie pokrywy itd.
- Bogaty wybór wykonania specjalnych: usuwanie oleju, przeciwybuchowe, do lakierowania i pasywacji



TG TECHNIKA

TG Technika Sp. z o.o.
Lodowa 120, 93-232 Łódź
NIP: 982-039-39-48
+48 607 932 762
biuro@tgtechnika.pl
www.tgtechnika.pl



WARSZTAT



BIURO, MONTAŻ




OBRÓBKA MECHANICZNA

CESTI / BASKETS



KOSZ WIRÓWKI DO LAKIEROWANIA

Mod.	360	480	550	660	800
• A	360	480	550	660	800
• B	300	350	420	440	500
• H	400	500	610	630	618
• Wsad:	20 kg	30 kg	70 kg	100 kg	130 kg
• Objętość kosza:	15 lt.	40 lt.	65 lt.	105 lt.	185 lt.


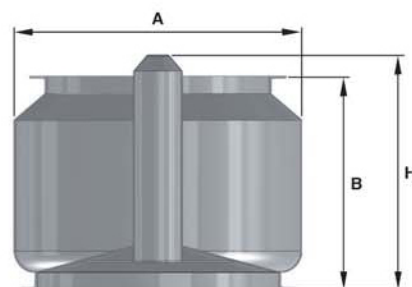


KOSZ WIRÓWKI

Mod.	270	360	480	550	660	800	950
• A	270	360	480	550	660	800	950
• B	200	300	310	400	435	540	550
• Wsad:	10 kg	30 kg	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	200 kg
• Objętość kosza:	8 lt.	20 lt.	40 lt.	70 lt.	115 lt.	220 lt.	320 lt.



Mechanizm opróżniania kosza:

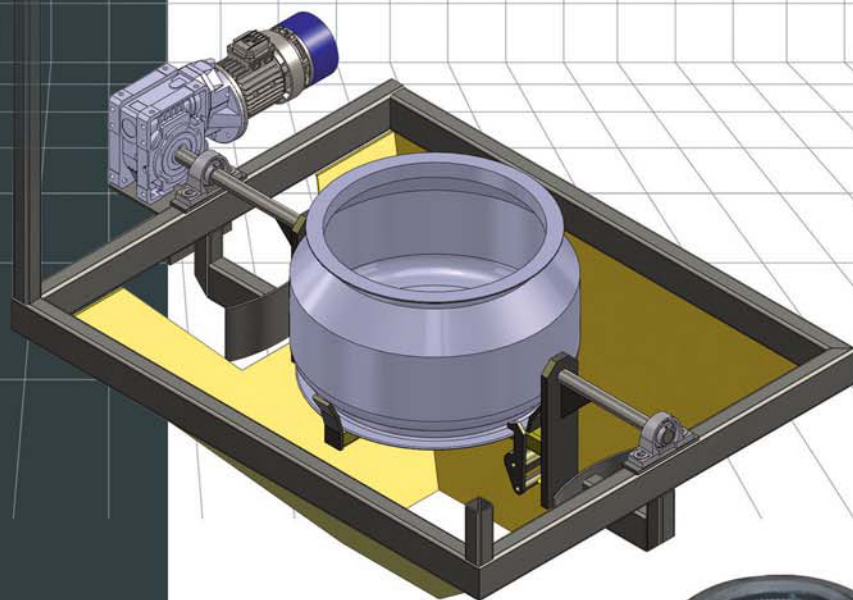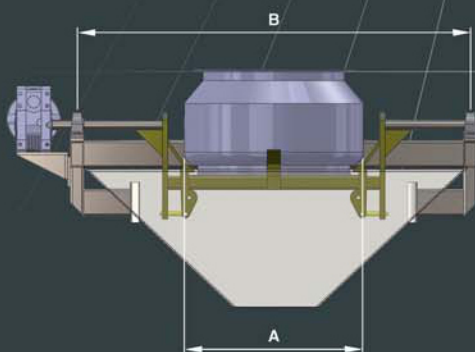

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Mod.	360	480	550	660	800	950
• A	360	480	550	660	800	950
• B	850	1050	1235	1235	1240	1620



ASCIUGATURA

WIRÓWKA MOD.270


Wykonana ze stali nierdzewnej wirówka do osuszania i odolejania detali.

Opcjonalnie:

- Regulacja prędkości



Kosz ze stali nierdzewnej.

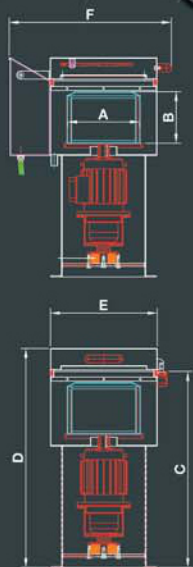

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE


Mod.	270	360	480
• A	270	360	480
• B	200	300	310
• C	740	645	670
• D	820	1000	970
• E	400	820	970
• F	620	460	620
• SILNIK:	0.37 kw	0.75 kw	1.1 kw
• Grzałki:	1	2	2
• MOC GRZANIA:	1000 W	3000 W	3000 W
• WŚAD:	10 kg	30 kg	50 kg
• IŁOŚĆ OBROTÓW/MIN:	700	500	480
• WAGA	80 kg	217 kg	300 kg

WIRÓWKA MOD. 360

Do osuszania i odolejania małych detali.


Opcjonalnie:

- Wykonanie ze stali szlachetnej
- Regulacja prędkości

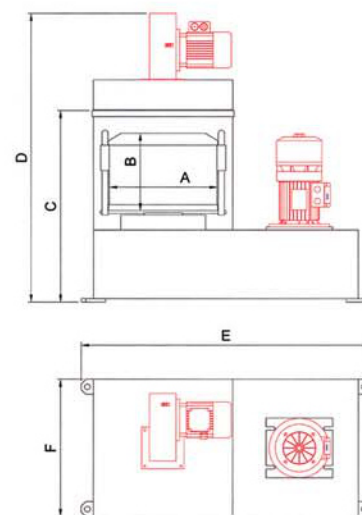

DRYING EQUIPMENT

WIRÓWKI DO OSUSZANIA ORAZ
SEPARATORY OLEJU
Z MECHANIZMAMI DŹWIGOWYMI
DO UNOSZENIA POKRYWY



Maszt.




Pneumatyczny
mechanizm
otwierania
pokrywy.



Panel
sterowania.



Kosz ze
stali szlachetnej
AISI 304

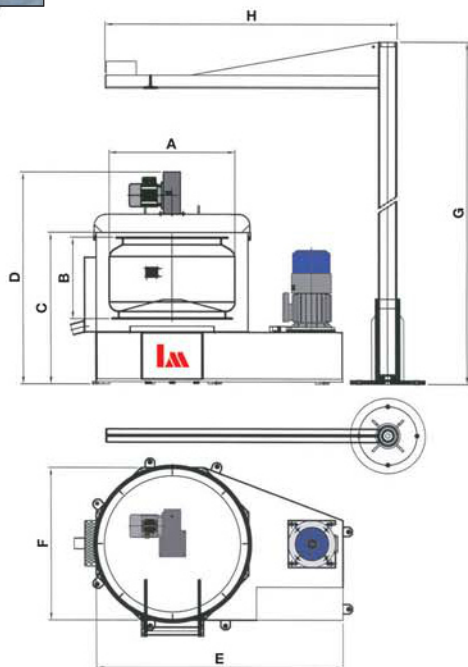


SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

MOD.	480	550	660	800	950
• A	480	550	660	800	950
• B	310	400	435	540	550
• C	670	780	842	944	960
• D	970	1100	1165	1260	1287
• E	970	1200	1310	1500	1640
• F	620	700	810	1000	1150
• G	1450	1450	2820	1450	-
• H	2510	2765	1552	2765	-
• SILNIK:	1.1 kw	1.5 kw	2.2 kw	5.5 kw	7.5 kw
• ILOŚĆ GRZALEK:	2	3	3	6	6
• MOC GRZANIA:	3000 W	3000 W	3000 W	3000 W	3000 W
• WŚAD:	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	200 kg
• ILOŚĆ OBROTÓW/MIN.:	480	355	310	300	300
• OBJĘTOŚĆ KOSZA:	40 lt.	70 lt.	115 lt.	220 lt.	320 lt.
• Waga:	300 kg	380 kg	440 kg	600 kg	980 kg

ZAPPONATURA



WIRÓWKA DO LAKIEROWANIA ZE ZBIORNIKIEM ZEWNĘTRZNYM

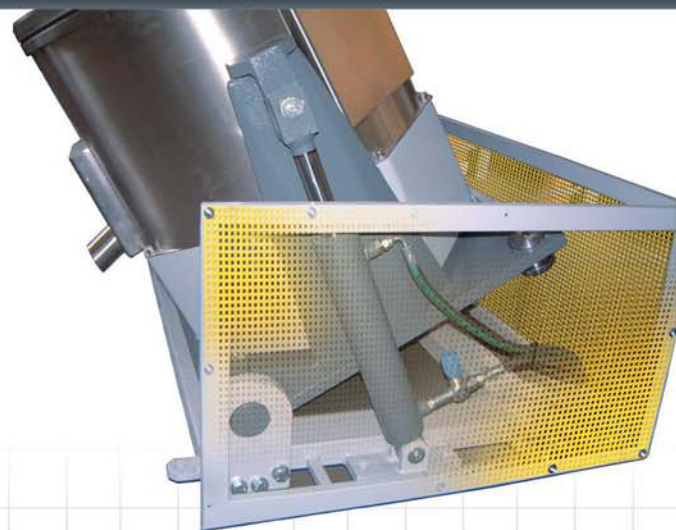

OPCJONALNIE:
System odchylania kosza 50°

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Mod.	360	480	550	660	800
• A	360	480	550	660	800
• B	300	350	420	440	500
• C	400	500	610	630	618
• D	700	770	960	975	560
• E	950	1100	1290	1300	1300
• F	1000	1100	1200	1310	1600
• G	620	640	700	810	1000
• SILNIK:	1,1 kw	1,5 kw	2,2 kw	3 kw	4 kw
• WSAD:	20 kg	30 kg	70 kg	100 kg	130 kg
• OBROT/MIN.:	500 / 1'	465 / 1'	445 / 1'	295 / 1'	295 / 1'
• WAGA:	350 kg	500 kg	600 kg	650 kg	800 kg
• L x L x H cm:	80x80 x20	80x80 x20	113x113 x200	113x113 x200	125x125 x210
• POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA:	80	100	200	250	300



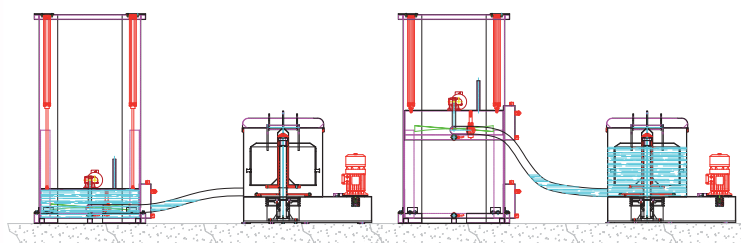
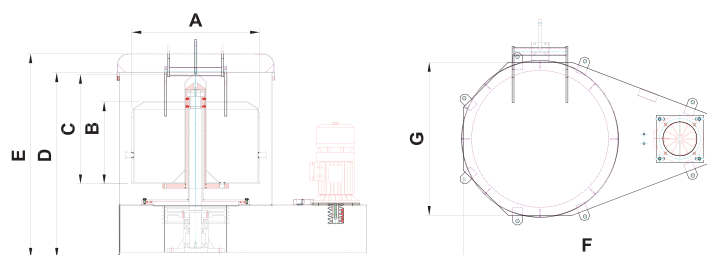


ZAPON PAINTING

WIRÓWKA DO LAKIEROWANIA ZE ZBIORNIKIEM WEWNĘTRZNYM

OPCJONALNIE:

Wyciągarka kosza.

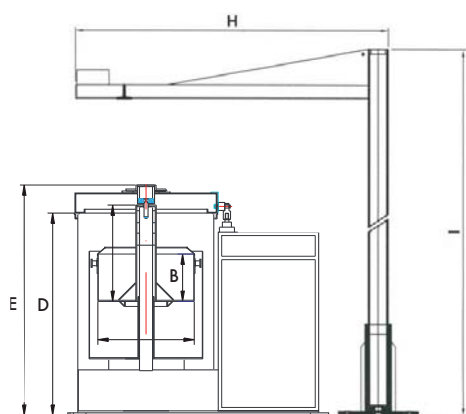

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

MOD.	360	480	550
• A	360	480	550
• B	155	230	230
• C	409	480	497
• D	707	910	937
• E	880	1060	1070
• F	1000	1200	1280
• G	500	650	730
• H	-	2510	2765
• I	-	1450	1450
• MOTORE / MOTOR:	0,75 kw	1,5 kw	2.2 kw
• PORTATA / CAPACITY:	20 kg	30 kg	70 kg
• GIRI / R.P.M.:	500 / 1'	465 / 1'	345 / 1'
• PESO / WEIGHT:	280 kg	410 kg	495 kg

APPLICAZIONI

ZBIORNIK IZOLACYJNY Z WBUDOWANYM SYSTEMEM ODCHYLENIA KOSZA

Uszczelnianie, lakierowanie, pasywacja.




System filtracji dla uszczelniania i pasywacji.




SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

MOD.	480	550	660	800	950
• MOTORE / MOTOR:	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw	0.75 kw	0.75 kw
• N. RESISTENZE / N. RESISTANCE:	2	2	2	3	3
• RESISTENZA / RESISTANCE:	3000 W	3000 W	3000 W	3000 W	3000 W
• PORTATA / CAPACITY:	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	200 kg
• N. GIRI PANIERE:	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10
• R.P.M.:	REGOLABILI	REGOLABILI	REGOLABILI	REGOLABILI	REGOLABILI
• VOLUME PANIERE:	40 lt.	70 lt.	115 lt.	220 lt.	320 lt.
• VOLUME BASKET:					
• DIMENSIONI ESTERNE:	1480	1480	1480	1710	1860
• EXTERNAL DIMENSIONS:	x1420	x1420	x1420	x1500	x1570
• L x L x H mm	x1800	x1800	x1800	x2100	x2100

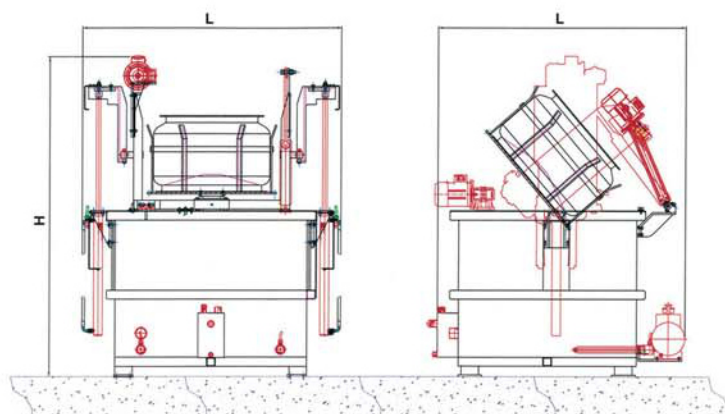

APPLICATIONS

AUTOMATYCZNY SYSTEM ŁADOWANIA DLA LINII BĘBNOWYCH

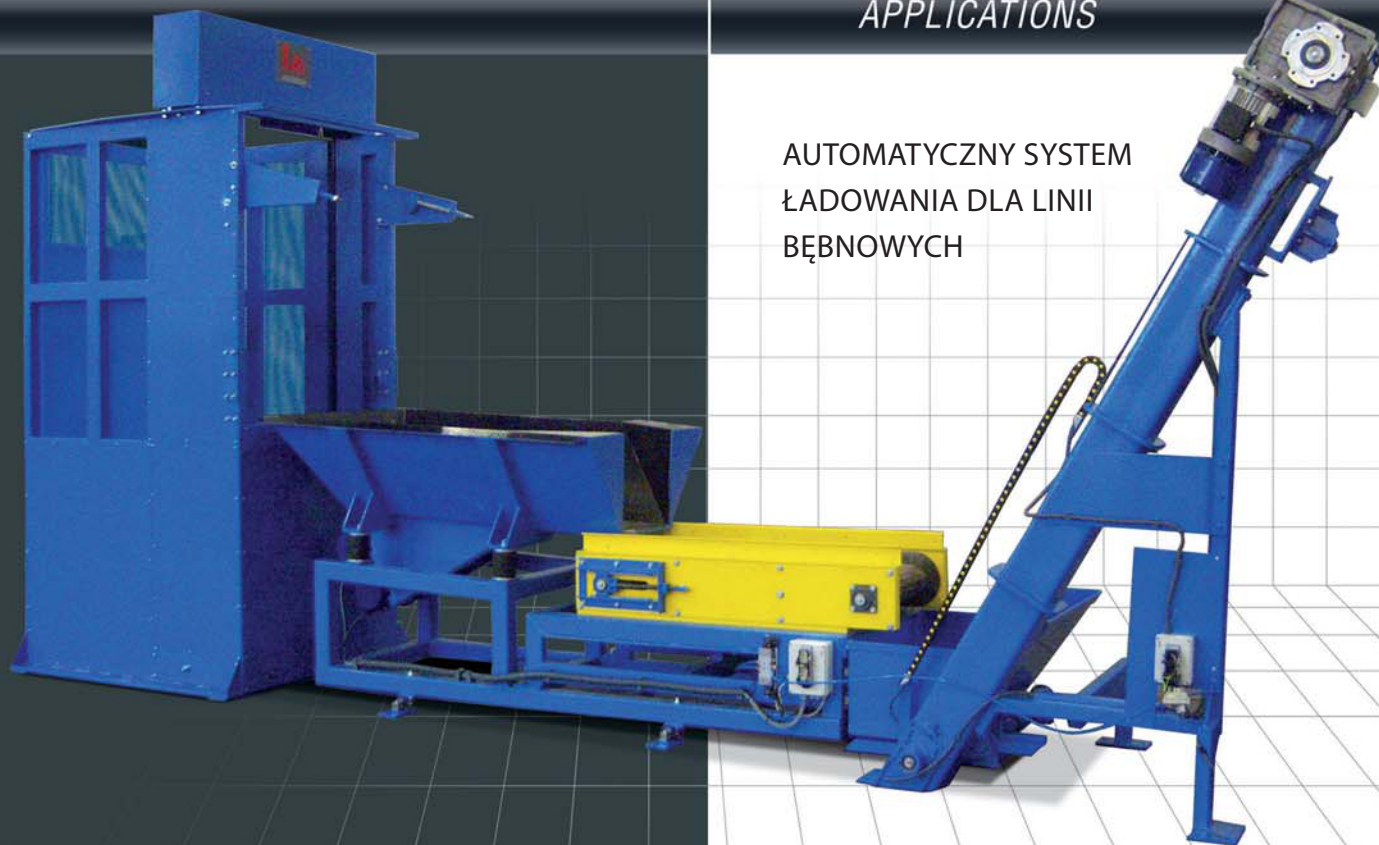


ZBIORNIK DO ZAŁADUNKU DLA LINII BĘBNOWEJ

Ładowność do 200/300 kg na wsad. Opcjonalnie możliwe zastosowanie systemu ważenia wsadu.



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

• A	500/800
• B	500/800
• C	300/400

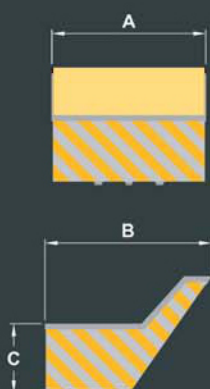

Podnośnik łańcuchowy



System wywrotkowy.



Przenośny kosz załadunkowy.



System załadunkowy Platex Express

Leader for automatic plant Systems.



www.guany.it



TG TECHNIKA

TG Technika Sp. z o.o.
Lodowa 120, 93-232 Łódź
NIP: 982-039-39-48
+48 607 932 762
biuro@tgtechnika.pl
www.tgtechnika.pl